


DS132RS-230/G



- Kombi-Ableiter Type 1+2
- Iimp von 12,5 kA (10/350µs) pro Pol
- Thermische Trennvorrichtung
- Austauschbare Module
- Optische Anzeige serienmäßig
- Fernsignalisierung (Optional)
- Erzeugt keinen Kurzschlussstrom
- Konform zur EN 61643-11 / IEC 61643-11 / UL1449 ed.4

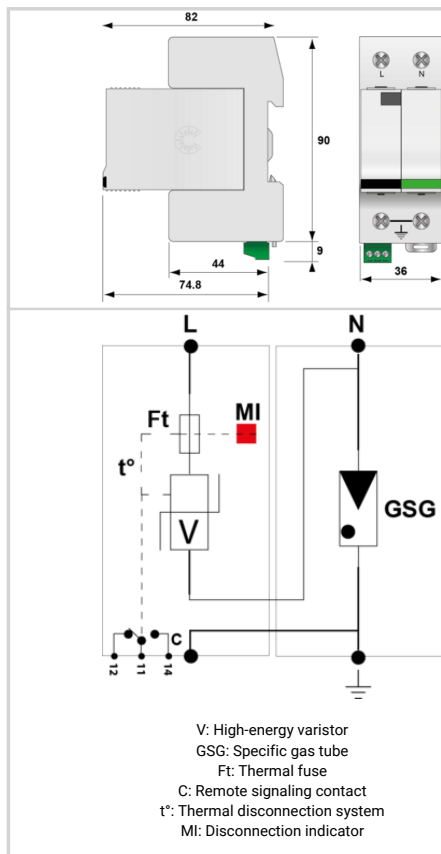

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ (following IEC tests)	1+2
Anwendung (z.B. 230/400)	AC-Stromversorgung
AC-Netzform (TNS or TNC or TT or IT)	TT-TN
Nennspannung	Un 230 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc 255 Vac
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik (TOV Fest)	UT 335 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik (TOV Fest oder Sicher)	UT 440 Vac Sicheres Verhalten
TOV-Spannung (N-PE) 200ms Charakteristik (TOV Fest oder Sicher)	UT 1200 V/300A/200 ms Festigkeit
Folgestrom (Kurzschlussstrom nach dem Ableitvorgang)	If Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs / Pol (15 Impulse mit In (8/20) µs)	In 20 kA
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) µs / Pol (max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350) µs)	Iimp 12.5 kA
Gesamt- Blitzstoßstrom (10/350) µs (Gesamtblitzstromableitfähigkeit 1x (10/350) µs)	Itotal 25 kA
Surge withstand IEEE C62.41.2	20 kV
spezifische Energie pro Pol (max. withstand 10/350 µs)	W/R 40 kJ/ohm
Anschlusspfade	L/N und N/PE
Schutzmodus (Schutzmodi: common und/oder differential)	CM / DM
Schutzpegel L/N (@ In (8/20 µs))	Up L/N 1.3 kV
Kurzschlussfestigkeit	Iscrr 25 000 A

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie	MOV
Ableiterkonfiguration	1 Phase+N
Anschlussart	Fahrstuhlklammer 2,5-25 mm² (35mm²) / Kammstriemen
Bauart	Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage
Montage auf	35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu -40/+85°C
Schutzart	IP20
Ausfallverhalten	Trennung vom Netz; optische Anzeige
Fehler-Signalisierung	1 mechanische Anzeige je Pol rot
Ersatzmodul	DSM130R-230 und DSM130R-230/G
Fernmeldesignalisierung (FS)	Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße	Siehe Maßbild
Gewicht	0.242 kg

Trennvorrichtungen

thermische Trennvorrichtung	Intern
Fehlerstromschutzschalter	Typ „S“ oder zeitverzögert
Vorsicherung max.	max. 160 A (gL/gG)

NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.4
Zulassungen	UL / EAC / TÜV
Artikel Nummer	

DS132RS-230/G

571532