


RAPID²⁺ PRO SML

PRODUKTBLATT

Für Dächer mit Metall- und Bitumenschindeln,
auf Trapez- und Welldächern

Dach muss nicht abgedeckt werden,
um die Dachhaken zu befestigen

Modultragprofil ist höheinstellbar

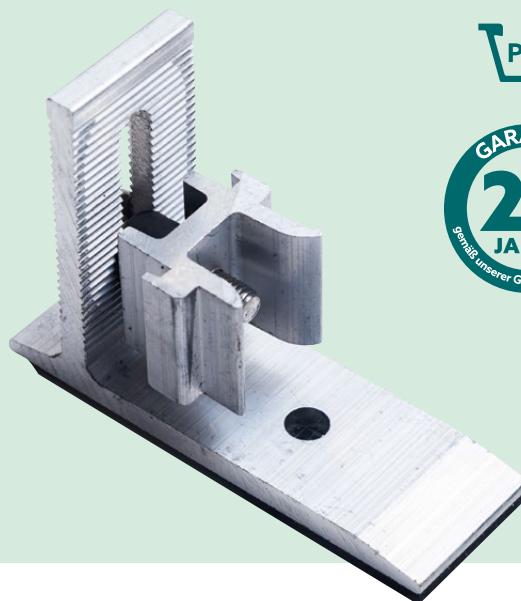

OPTIMALE LASTVERTEILUNG

Mit seiner langen Grundfläche minimiert dieses spezielle Dachhaken-Design die auf die Dachhaut einwirkenden Kräfte. Das gewährleistet eine gute Lastverteilung auf die Dachunterkonstruktion. Die UV-resistente EPDM Dichtung garantiert absolute Wasserdichtigkeit.

MINIMALER INSTALLATIONS-AUFWAND



Mit dem Rapid²⁺ Pro SML muss das Dach nicht abgedeckt werden, um die Dachhaken zu befestigen. Diese werden direkt auf die Dacheindeckung geschraubt. Die Modultragprofile sind höheinstellbar auf den Dachhaken, was eine einfache Installation selbst auf welligen Dächern ermöglicht. Diese praktischen Merkmale reduzieren die Installationskosten spürbar.

HINWEIS

Der Rapid²⁺ Pro SML kann nicht in Kombination mit Schieferdächern verwendet werden, sondern dient rein zur Befestigung auf Metallschindeln.

HINWEIS

Eine zentrische Verschraubung in den Sparren auf der ebenen Fläche des Ziegels wird empfohlen.

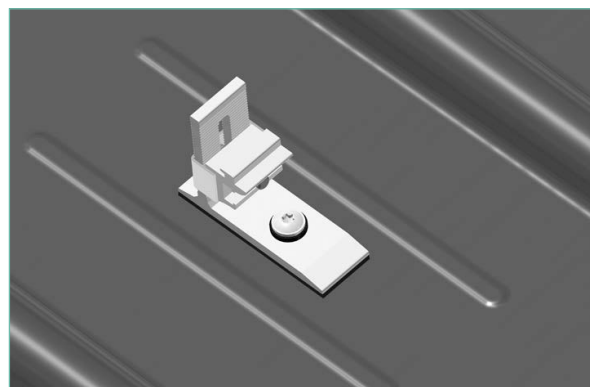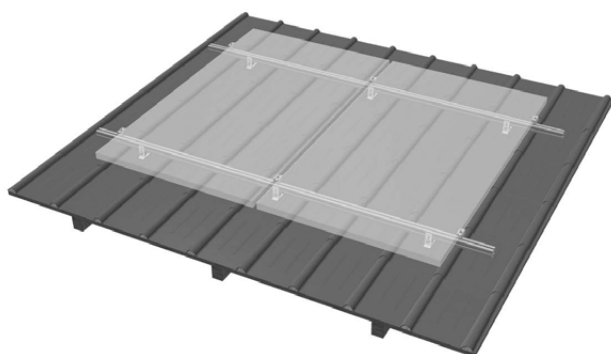

RAPID²⁺ PRO SML

TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich	Für Dächer mit Metall- und Bitumenschindeln, auf Trapez- und Welldächern mit Holz- oder Metallunterkonstruktion
Material	• Systemkomponenten: Aluminium • Schrauben: Edelstahl • Dichtung: EPDM
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator
Statik	Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.
Benötigtes Werkzeug	TORX T40
Garantie	25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen
Ergänzende Dokumente	Montageanleitung Rapid²⁺ Pro SML Komponentenübersicht – Dachhaken Sonderausführungen

ARTIKELÜBERSICHT

119026-102	Rapid ²⁺ Pro SML	VE: 20
-------------------	-----------------------------	--------

► **HINWEIS**
 Die Befestigungsschrauben sind projekt- und anwendungsspezifisch auszuwählen. Die Schrauben müssen separat bestellt werden.